





© Durmiente de tubo

(225L-300L-400L-500L-600L)

- Soldado con hilo de alta fusión.
- Robusto y anticorrosivo en ambientes húmedos.
- Apilable a 6 alturas.
- Sencillo y seguro desplazamiento, evitando riesgos laborales.
- Utilizable con trenes de lavado automáticos.

◆ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (225L)

Medidas exterior (ancho x fondo x alto)

1400 x 610 x 350 mm.

Peso

17,5 Kg/Unidad.

Otras


Arranques para suelo.



- Fabricación en acero de gran calidad y soldado con hilo de alta fusión.
- Pintura Epóxi, cualquier color de la carta Ral.
- · Zincado y Bicromatado.
- Desengrasado, fosfatado y agua mineralizada.
- · Resistencia de 300-400 horas niebla salina.



FIDELSA

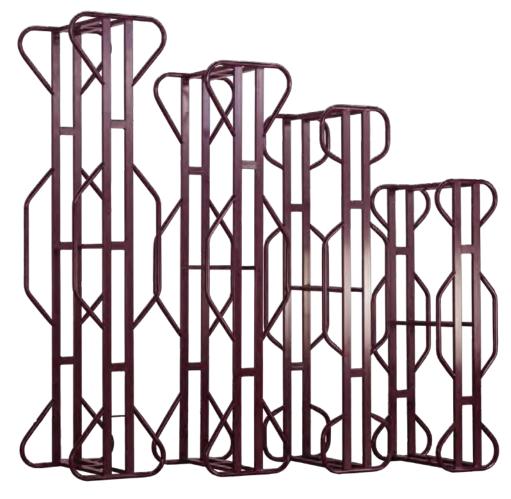

Medidas especiales. 300, 400, 500, 600 litros.



Durmiente de tubo individual. Soporte para barricas de 250, 300, 400, 500 y 600 litros.



© Durmiente de tubo al tresbolillo.

- -Menos altura mismas filas
- -Estética apilado tradicional evitando cuñas

